


Datei:Geloso exciter unitback.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)

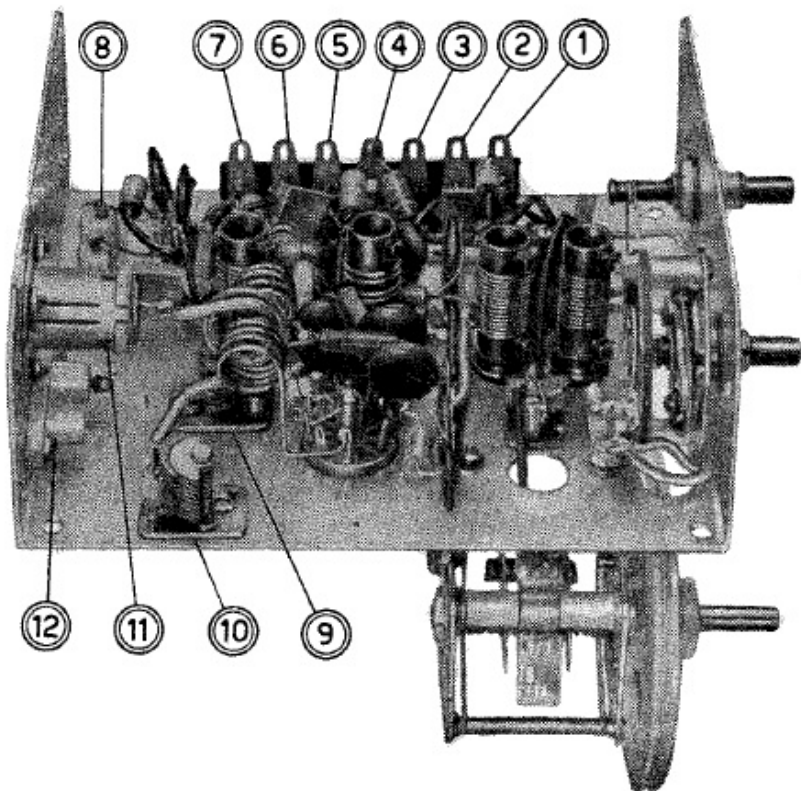


- At left:  
**View of terminals and internal components of N. 4/103 VFO.**
- 1) + 210 V (25 mA) D.C. voltage stabilized.
  - 2) + 300 V (45 mA) D.C. voltage event. modulated.
  - 3) Milliammeter for the measure of 5763 grid current
  - 4) Ground (—B).
  - 5) Heaters (6.3 V)
  - 6) + 300 V (30 mA) D.C. voltage.
  - 7) + 210 V (2,5 mA) D.C. voltage.

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Geloso\\_exciter\\_unitback.jpg](#) (709 × 453 Pixel, Dateigröße: 148 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

|         | Version vom          | Vorschaubild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maße               | Benutzer                                                                           | Kommentar |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| aktuell | 19:59, 11. Aug. 2012 |  <p>At left:<br/><b>View of terminals and internal components of N. 4/103 VFO.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) + 210 V (25 mA) D.C. voltage stabilized.</li><li>2) + 300 V (45 mA) D.C. voltage event. modulated.</li><li>3) Milliammeter for the measure of 5763 grid current</li><li>4) Ground (—B).</li><li>5) Heaters (6.3 V)</li><li>6) + 300 V (30 mA) D.C. voltage.</li><li>7) + 210 V (2,5 mA) D.C. voltage.</li></ul> | 709 × 453 (148 KB) | <a href="#">Benutzer</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> ) |           |

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Kameraausrichtung**    Normal

**Horizontale Auflösung** 72 dpi

**Vertikale Auflösung**    72 dpi