

VoIP - HAMSIP/YEALINK

Inhaltsverzeichnis

1 Konto 2

2 Scope 2

3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen 2

4 Konto Konfigurieren 2

5 Datum und Zeit 3

6 Telefonbuch 3

7 Zugang absichern 4

Konto

Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP


Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen

The screenshot shows the 'Yealink T54W' web interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing: Status, Konto, Registrieren (highlighted in blue), Basis, Codec, Erneuert, Netzwerk, Disky, Leist. Merk., Einstell., Verzeichn., and Sicherheit. The main content area is titled 'Konto' and shows configuration for 'Konto 1 (Fabian Franz via OE...)'. Fields include: Registrierungsstatus (Angemeldet), Leitung aktiv (toggle set to 'An'), Label (Fabian Franz via OE2), Anzeigename (Fabian Franz), Registrierungsname (633290538192), Benutzername (633290538192), and Passwort (masked with dots). Below are sections for 'SIP-Server 1' and 'SIP-Server 2'. SIP-Server 1 is configured with: Server-Host (44.143.40.20), Port (5060), Transport (UDP), Server läuft ab (3600), and Anzahl der Serverwiederholungen (3). SIP-Server 2 fields are empty. At the bottom are 'Bestätigen' and 'Abbrechen' buttons.

Screenshot T54W Konto konfigurieren

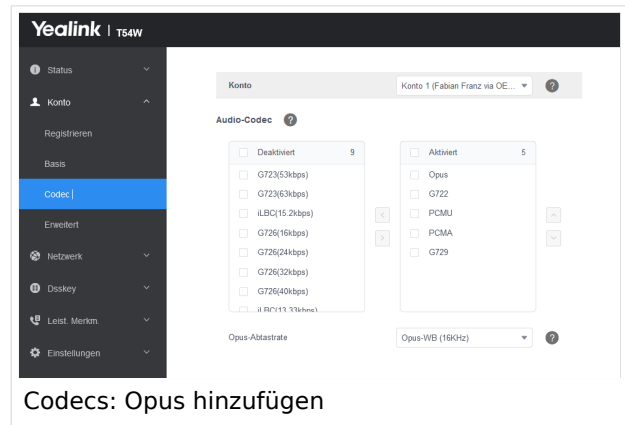


Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ

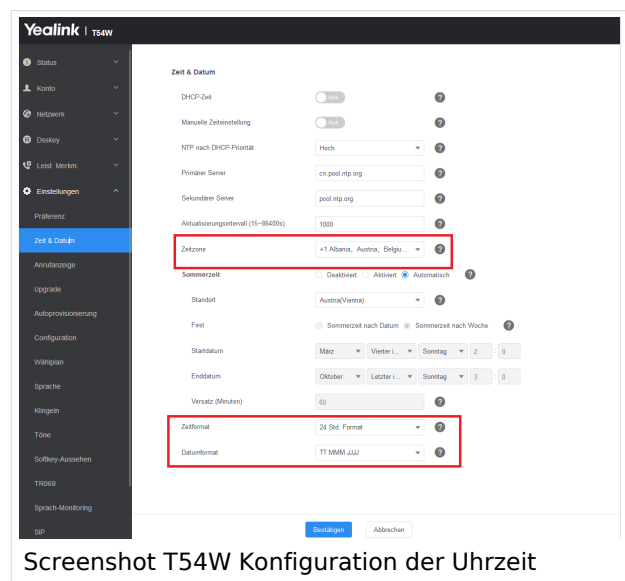


Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch

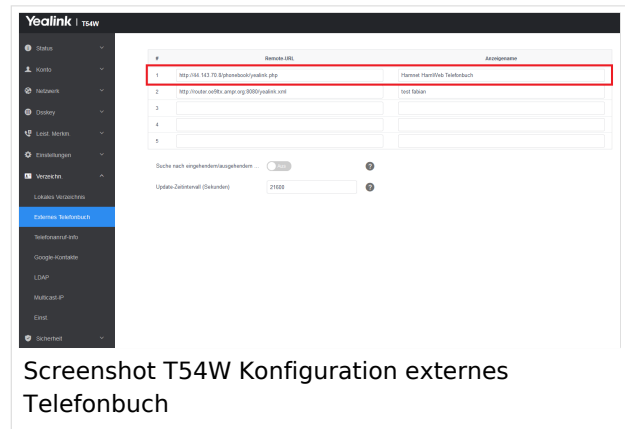

Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.