


Inhaltsverzeichnis

1. Datei:DMR-footprint oe1xik Wien22 klein.jpg	2
2. Benutzer:Oe6jwd	4
3. DMR Umsetzer Footprints	5

Datei:DMR-footprint oe1xik Wien22 klein.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)

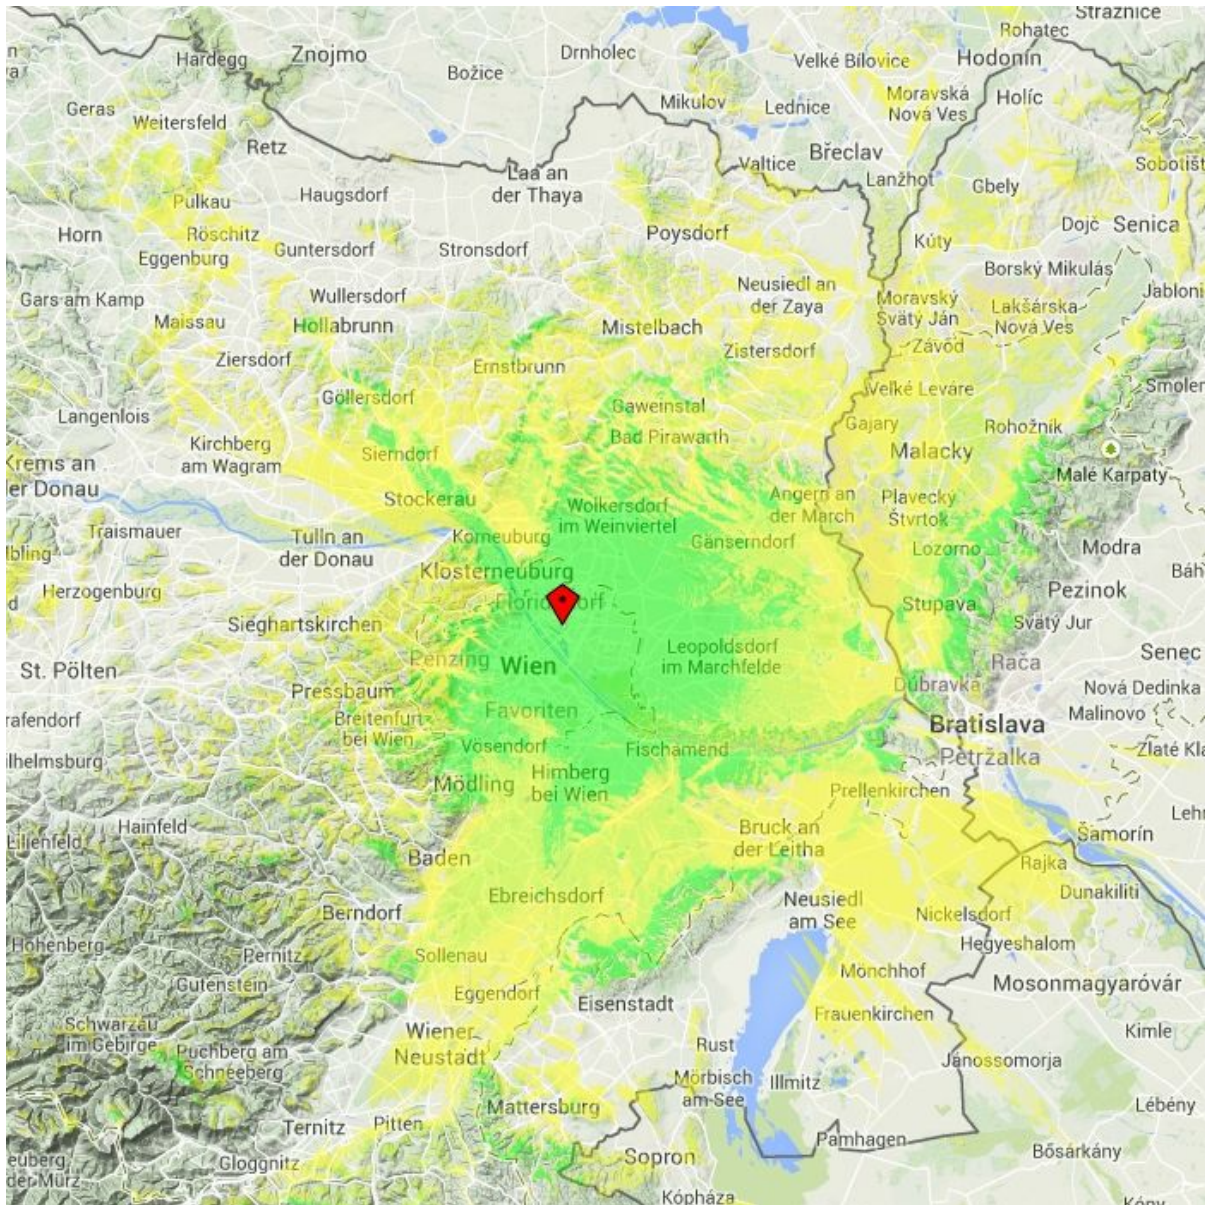


Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 240 × 240 Pixel | 700 × 700 Pixel.

[Originaldatei](#) (700 × 700 Pixel, Dateigröße: 147 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hytera DMR

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:50, 7. Nov. 2014		700 × 700 (147 KB)	Oe6jwd (Diskussion Hytera-DMR)	
	12:49, 7. Nov. 2014	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP	4.800 × 4.800 (276 KB)	Oe6jwd (Diskussion Hytera-DMR)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DMR Umsetzer Footprints](#)

Metadaten


Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung 94 dpc

Vertikale Auflösung 94 dpc

Software paint.net 4.0.2

Klaus-Dieter, OE6JWD



Name Klaus-Dieter, OE6JWD

Datei:oe6jwd.jpg

100px

OM: Klaus-Dieter Wolf **vulgo "KD"**

Lizenziert seit 1993

ADL: [623 - Graz/Vulkanland](#)

e-mail: *rufzeichen*@oevsv.at

Interessen: D-Star, DMR, Tetra (IDs: 2326232, 2326233 & 2326532), C4FM; KW

Klaus-Dieter, OE6JWD

Name Klaus-Dieter, OE6JWD

DMR Umsetzer Footprints

Inhaltsverzeichnis

1	Footprints	6
1.1	einzelne Umsetzer in Österreich	7
1.1.1	MOTOROLA - Umsetzer	7
1.1.2	HYTERA - Umsetzer	9
2	Anmerkungen zu den Berechnungen	9
3	Neue Umsetzer in OE	10

Footprints

Footprint (engl., wörtlich Fußabdruck) oder Ausleuchtungszone ist ein Begriff aus der Satellitentechnik. Darunter versteht man die Abbildung des Empfangsbereichs eines Sendesignals auf einer Karte. Anhand von berechneten Footprints kann die Empfangssituation eines Senders ermittelt und beurteilt werden.

Mit Hilfe der [Windows Portierung](#) von [SPLAT!](#) (a Signal Propagation, Loss, And Terrain analysis utility for the spectrum between 20 MHz and 20 GHz) werden durch [Benutzer:Oe6jwd](#) immer wieder die Ausleuchtungszone für die österreichischen [DMR](#)-Umsetzer berechnet.


Um die errechneten Empfangssituationen am PC, am Tablett oder am Smartphone leichter betrachten zu können, werden die [kml-Files](#) (Google Earth) mit Hilfe der Software [MapTiler](#) in Kacheln umgewandelt. Diese Kacheln (auch Tiles genannt) entsprechen der [Tile Map Service \(TMS\)](#) Spezifikation der [Open Source Geospatial Foundation \(OSGeo\)](#) und können somit georeferenziert in Karten eingebunden werden. Diese Tiles werden von einem externen Webserver (Danke an [QTH.at](#)) abgerufen.

Farbenlegende für die Footprints:


- * Grün: Ein fehlerfreier Empfang des DMR-Signals (auch indoor) möglich
- * gelb: Ein fehlerarmer Empfang des DMR-Signals möglich

einzelne Umsetzer in Österreich


MOTOROLA - Umsetzer




OE1XAR Bisamberg
[interaktiver Footprint](#)




OE1XQU Wienerberg
[interaktiver Footprint](#)




OE2XSV Sonnblick
[interaktiver Footprint](#)




OE3XDB Harzberg
[interaktiver Footprint](#)




OE3XHB Jauerling
[interaktiver Footprint](#)




OE3XKC Kirchberg
/Pielach
[interaktiver Footprint](#)




OE3XQA Exelberg
[interaktiver Footprint](#)




OE3XRB Sonntagberg
[interaktiver Footprint](#)




OE4XUB
Breitenriegel
[interaktiver Footprint](#)




OE5XLL Lichtenberg
[interaktiver Footprint](#)




OE6AG Schöckl
[interaktiver Footprint](#)




OE6XAR
Schönblick
[interaktiver Footprint](#)




OE6XBG Rennfeld
[interaktiver Footprint](#)




OE7XBI Rangger
Köpfl
[interaktiver Footprint](#)




OE7XTT Penken
[interaktiver Footprint](#)




OE7XZH Bruckerberg
[interaktiver Footprint](#)



OE8XKK
Pyramidenkogel
[interaktiver Footprint](#)




OE8XMK
Magdalensberg
[interaktiver Footprint](#)




OE9Itv Bregenz
/Pfänder
[interaktiver Footprint](#)

Berechnungsradien: 120km


HYTERA - Umsetzer




OE1XIK Wien22
[interaktiver Footprint](#)




OE1XQU Wienerberg
[interaktiver Footprint](#)




OE3XTR Hohe Wand
[interaktiver Footprint](#)




OE6XBF Stradner
Kogel
[interaktiver Footprint](#)




OE6XCD Stuhleck
Test
[interaktiver Footprint](#)



OE8XFK Dobratsch
[interaktiver Footprint](#)



OE8XIK Saurachberg
[interaktiver Footprint](#)



OE8XMK Magdalensb
g. 2m
[interaktiver Footprint](#)

Berechnungsradien: 120km

</gallery> Berechnungsradien: 80km

Anmerkungen zu den Berechnungen

Die Darstellungen spiegeln nicht die tatsächliche Empfangssituation der einzelnen Umsetzer wieder, sondern beruhen auf theoretischen Berechnungsmodellen. Dabei wird nur die Abschattung und Beugung durch die Geländesituation für die Sendefrequenz berücksichtigt, d.h. Reflexionen an einem "Gegenhang" fließen nicht in das Berechnungsmodell ein. Mangels Informationen in dem zugrundeliegenden Geländemodell ([SRTM3 v2.1](#)) werden Abschattungen und Reflektionen durch Gebäude (Stadt) auch nicht berücksichtigt.


Die in die Berechnung einflussende Antennensituation (Höhe über Grund, Art/Gewinn der Antenne) wurden zum Teil aus Standortinformationen aus dem Internet genommen bzw. bei nicht finden angenommen.

Wobei die berechneten Empfangswahrscheinlichkeiten für den Schöckl sich größtenteils mit den von mir gemachten Empfangsbeobachtungen decken. Dies trifft auch auf die berechneten "Empfangsspot" der DMR-Umsetzer auf der Petzen und des aufgelaassenen am Hochwechsel für den Großraum Graz zu.

Je größer die Distanz zum Umsetzer ist, umso wahrscheinlicher wird es, dass mit einem Handfunkgerät der Umsetzer zwar noch empfangen und decodiert werden kann, aber aufgrund der geringeren Abstrahlungsleistung eines Handfunkgerätes nicht mehr über diesen Umsetzer gearbeitet/gefunkelt werden kann.

Über Rückmeldungen bezüglich der tatsächlichen Empfangssituation - deckt sich (nicht) mit den Berechnungen bin ich dankbar. [Benutzer:Oe6jwd](#)

Im Groben kann man aber festhalten, dass es mit DMR noch möglich ist ein Signal fehlerfrei zu decodieren, wo ein FM-Signal fast kaum mehr verständlich ist.

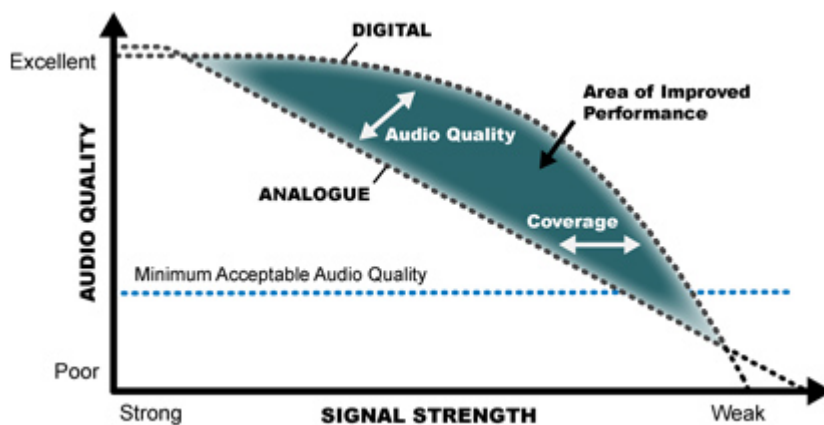

(Quelle: http://dmrassociation.org/?page_id=782&lang=de 12.12.2012)

Neue Umsetzer in OE

Kontinuierlich kommen neue Standorte hinzu. Sobald ich alle benötigten Informationen zusammen habe, wird der Footprint für den neuen Umsetzer berechnet.

Sysops können mich gerne auch im Vorab kontaktieren und ich berechne dann schon mal die theoretische Ausleuchtungszone für den (planten Standort). Kontakt via [Benutzer:Oe6jwd](#)