

Inhaltsverzeichnis

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Datei:HOBO 40.JPG ..... | 2 |
| 2. Benutzer:Oe1mcu .....   | 4 |
| 3. Hobo .....              | 5 |

Datei:HOBO 40.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_40.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

|         | Version vom                          | Vorschaubild                                                                        | Maße              | Benutzer                                                 | Kommentar                                            |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| aktuell | <a href="#">22:07, 26. Nov. 2009</a> |  | 600 × 450 (45 KB) | <a href="#">BlueSpice</a> ( <a href="#">Diskussion</a> ) | <a href="#">OE1IFM</a> ( <a href="#">Edit Page</a> ) |

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

---

## Dateiverwendung

---

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

---


## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Canon                             |
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS         |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/60 Sekunden (0,016666666666667) |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                             |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 250                               |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 21:58, 21. Nov. 2009              |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                            |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                            |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                           |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 21:58, 21. Nov. 2009              |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                        |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                              |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 21:58, 21. Nov. 2009              |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                                 |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,90625                           |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                           |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                 |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)             |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                            |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik             |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                              |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951                  |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951                  |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                              |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor               |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                          |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung           |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                       |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                                 |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                          |

## Michael, OE1MCU



Name Michael, OE1MCU

## Michael Kastelic

### ATV

### Michael, OE1MCU

Name Michael, OE1MCU

### C4FM

### DXL - APRStracker

### Echolink

### Remote Stationen

### APRS

### Links

### OE3XWJ


### Datenschutz

## Hobo


### Bilder Hobo



TEXT




TEXT



TEXT




TEXT




TEXT



TEXT



TEXT




TEXT




Hobo




Hobo

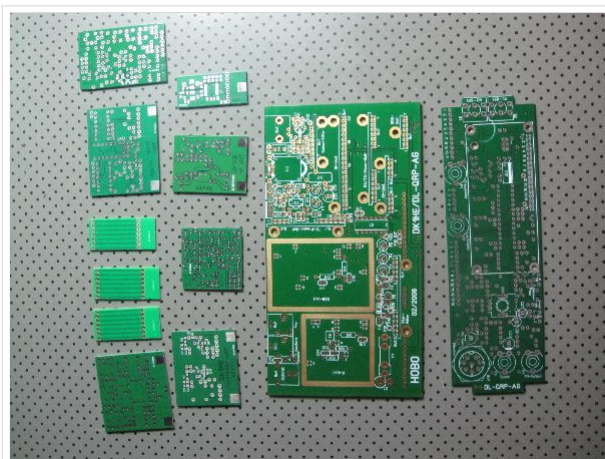


Hobo




TEXT



TEXT



TEXT




TEXT




TEXT




TEXT




TEXT




TEXT

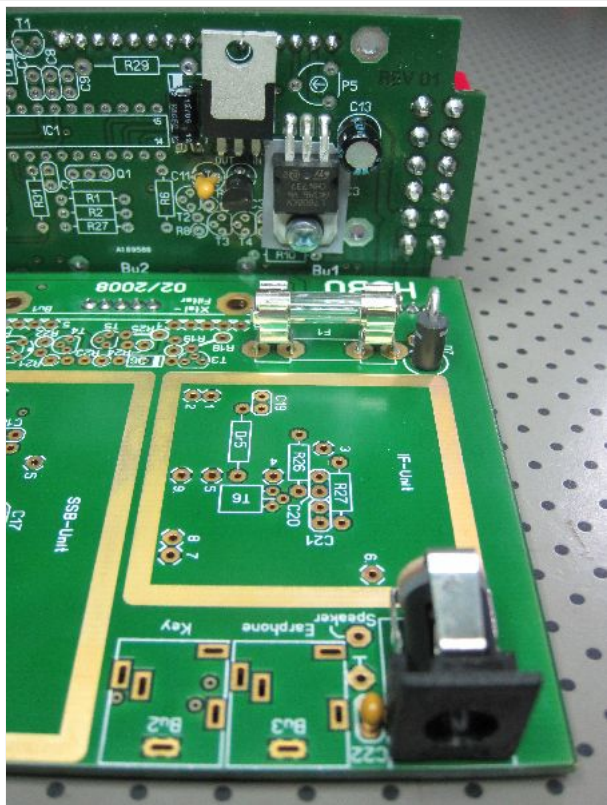


Hobo

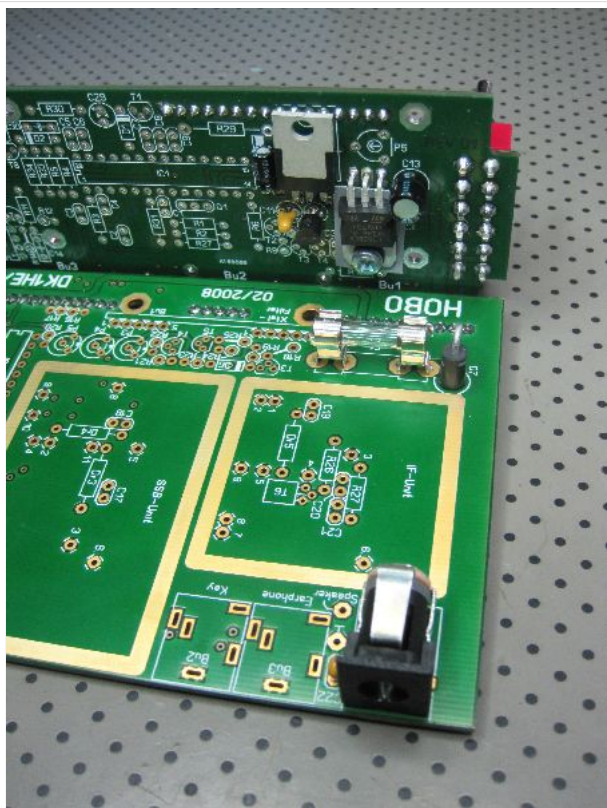

Hobo




TEXT



TEXT




Hobo




TEXT



TEXT

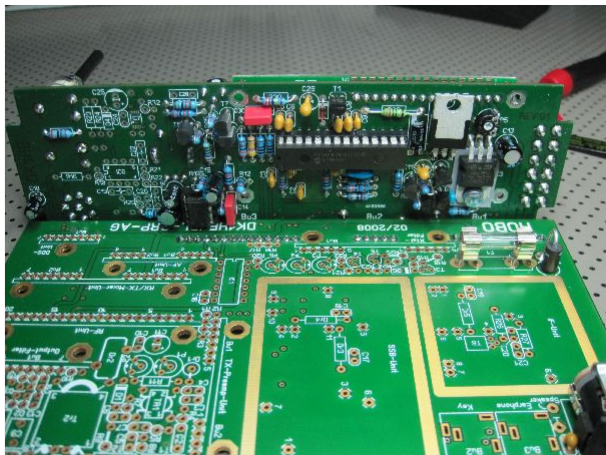


Hobo



TEXT




TEXT



TEXT




TEXT

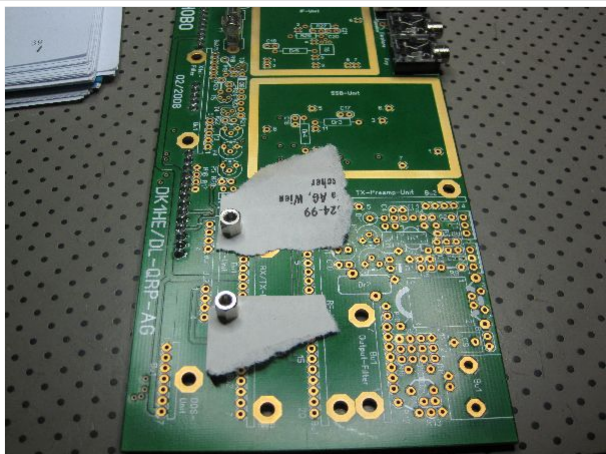

Hobo



TEXT



TEXT



Hobo



Hobo



Hobo

7.1 F10b prim. 13 Wdng 0,1 CuL  
0,1 CuL  
fertig gelöteten SMD Bauteilen gekauft  
schlagen, alle anderen drehen die  
montieren dort die drei SMD Bauteile.



Hobo



Hobo




Hobo




Hobo



Hobo

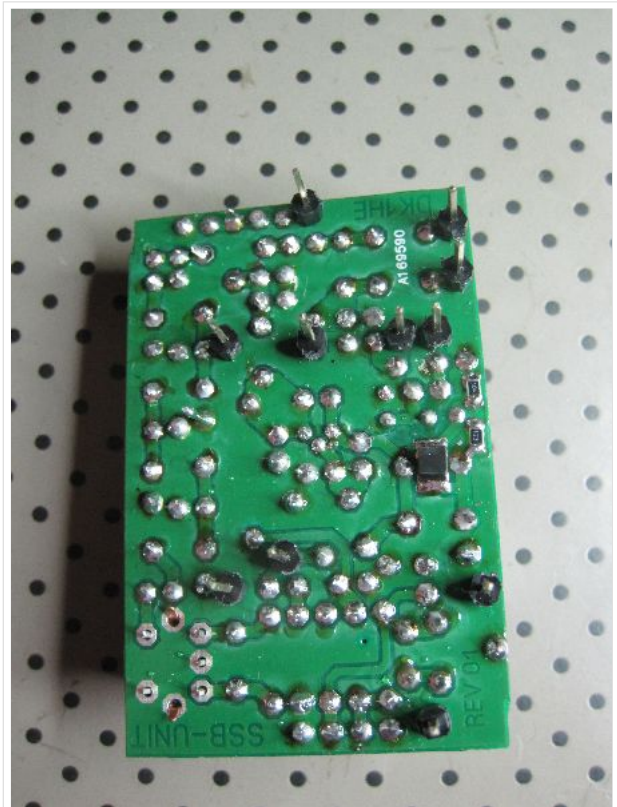

Hobo

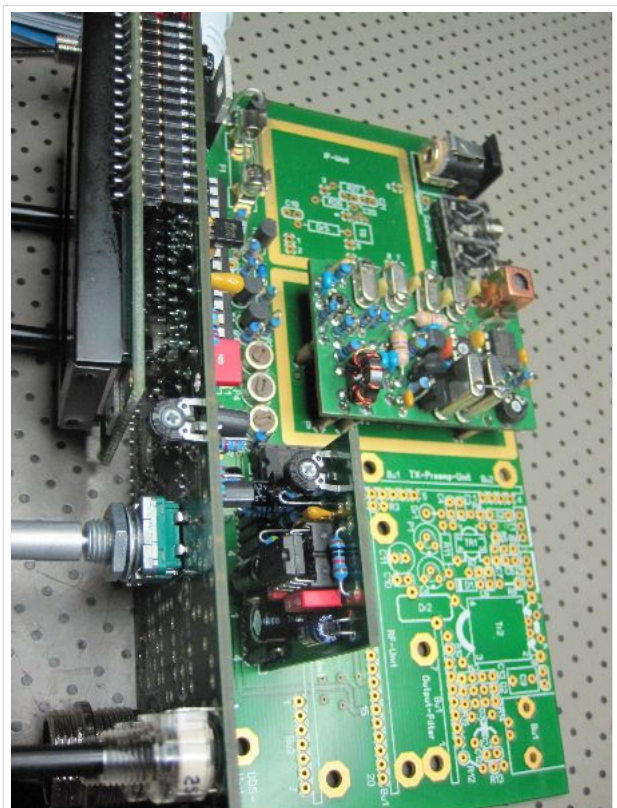

Hobo



Hobo