


Inhaltsverzeichnis

1. Datei:T54W Codecs.png	2
2. Benutzer:OE9LTX	3
3. VoIP - HAMSIP/YEALINK	4

Datei:T54W Codecs.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

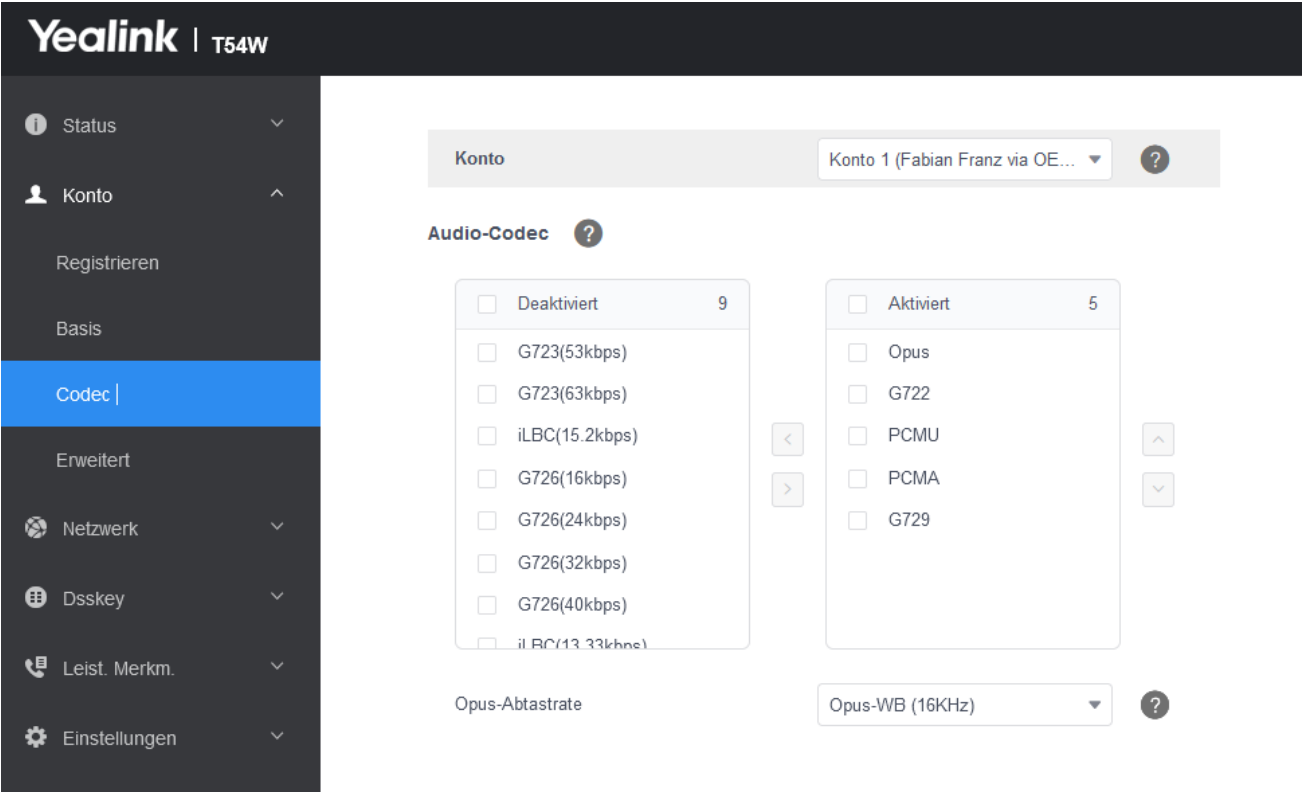

Größe dieser Vorschau: 800 × 485 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 194 Pixel | 969 × 588 Pixel.

[Originaldatei](#) (969 × 588 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/png)

Screenshot T54W Opus als Codec hinzufügen

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:38, 9. Jan. 2024		969 × 588 (50 KB)	OKB LTX (Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VoIP - HAMSIP/YEALINK](#)

Fabian Franz BSc., OE9LTX

Name Fabian Franz BSc., OE9LTX

XRF022

REF096

REF001

REF055

Opus

Fabian Franz BSc., OE9LTX

Name Fabian Franz BSc., OE9LTX

VoIP Codec Uebersicht

Meshtastic/OE9

Meshtastic

IrcDDB Gateway

VoIP - HAMSIP/YEALINK

Inhaltsverzeichnis

1 Konto	5
2 Scope	5
3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen	5
4 Konto Konfigurieren	5
5 Datum und Zeit	6
6 Telefonbuch	6
7 Zugang absichern	7

Konto

Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen

Yealink | T54W

Konto

Konto 1 (Fabian Franz via OE...)

Registrierungsstatus: Angemeldet

Leitung aktiv: An

Label: Fabian Franz via OE2

Anzeigename: Fabian Franz

Registrierungsname: 633290538192

Benutzername: 633290538192

Passwort: *****

SIP-Server 1

Server-Host: 44.143.40.20 Port: 5060

Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

SIP-Server 2

Server-Host: Port: 5060


Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

Bestätigen Abbrechen

Screenshot T54W Konto konfigurieren

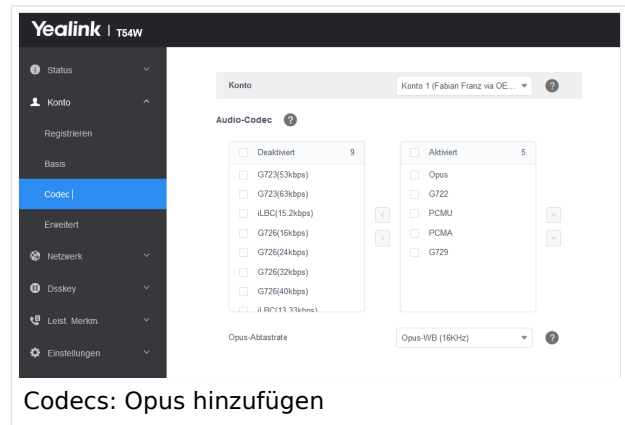


Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ

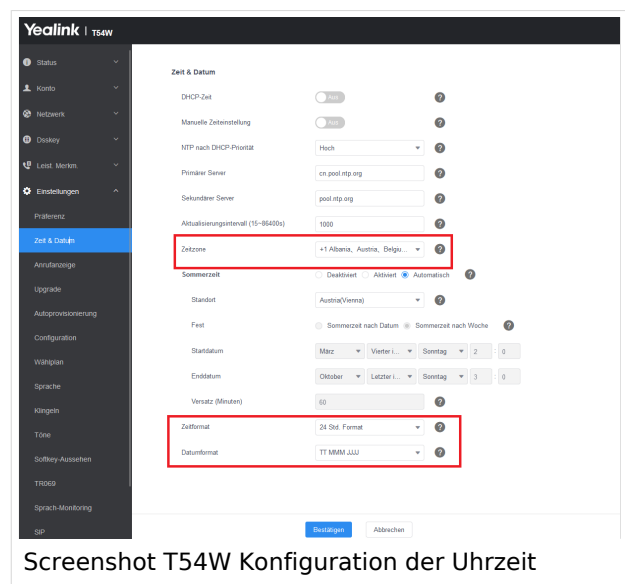


Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch

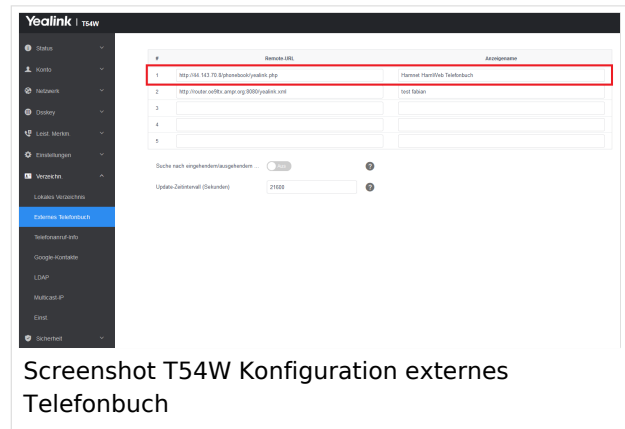

Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.